

Промышленный фильтр

FGA

- Возможность установки различных типов фильтрующих элементов, в зависимости от условий
- Конструкция вертикального типа с направлением потока сверху вниз обеспечивает минимум потерь фильтрата
- Простая замена фильтрующих элементов
- Число фильтрующих элементов от 4 до 83


Технические характеристики

Фильтрующий элемент

Тип	Материал	Тонкость фильтрации (мкм)	Размеры ØxL (мм)
Из спеченного металла	Бронза	1, 2, 5, 10, 20,	65x250, 65x500 65x750, 65x1000
	Нерж. сталь SUS316	40, 70, 100, 120	
Бумажный	Хлопок (пропитка - фенол)	5, 10, 20	
Волокнистый (ячеистый)	Хлопок	0.5, 1, 5, 10,	65x250
	Полипропилен	20, 50, 75, 100	
	Стекловолокно	1, 5, 10, 20	
Микросетчатый	Нерж. сталь SUS304	5, 10, 20,	
	Нерж. сталь SUS316	40, 74, 105	

Фильтр

Модель	FGA	
Макс. рабочее давление (МПа)	1.0	
Макс. рабочая температура (°C)	80	
Присоединение	Фланец 1В ~ 6В	
Материалы	Корпус	SS400/SUS304
	Уплотнения	Безасбестовые

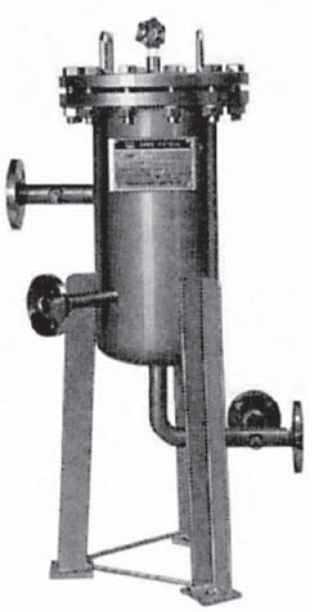

Номер для заказа

FGA **C** **04** **A** - **10** - **B** **002** **N**

● **Материал корпуса**

C	Углеродистая сталь
S	Нержавеющая сталь

● **Число элементов**

04	
07	
09	
18	A L250
22	B L500 (L250 x 2 шт.)
29	C L750 (L250 x 3 шт.)
34	D L1000 (L250 x 4 шт.)
37	
53	
83	

● **Длина элемента (мм)**

A	L250
B	L500 (L250 x 2 шт.)
C	L750 (L250 x 3 шт.)
D	L1000 (L250 x 4 шт.)

● **Присоединение**

10	1 В Фланец
14	1 ½ В Фланец
20	2 В Фланец
24	2 ½ В Фланец
30	3 В Фланец
40	4 В Фланец
60	6 В Фланец

● **Тонкость фильтрации (мкм)**

X50	0.5
001	1
002	2
005	5
010	10
020	20
040	40
050	50
070	70
074	74
075	75
100	100
105	105
120	120

● **Уплотнение фильтрующего элемента***





A**	Безасбестовое
T	Фторполимер
N	NBR
V	FKM

* для волокнистых элементов не требуется
** не применяется для бронзовых элементов

● **Тип фильтрующего элемента**

B	Спеченный металл	Бронза
S		Нерж. сталь
T	Волокнистый	Полипропилен
G		Стекловолокно
H		Хлопок
P	Бумажный	Хлопок
M	Микросетчатый	SUS304, эпокс. связь
L		SUS316, Ni припой

Конструкция и размеры

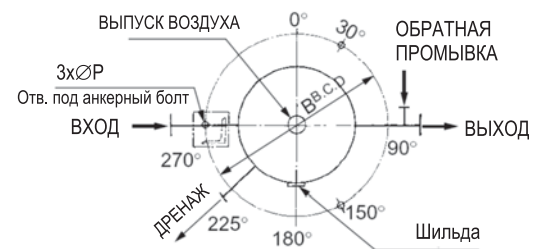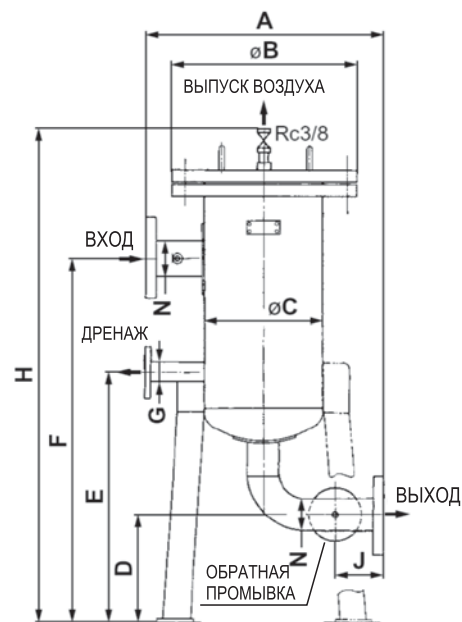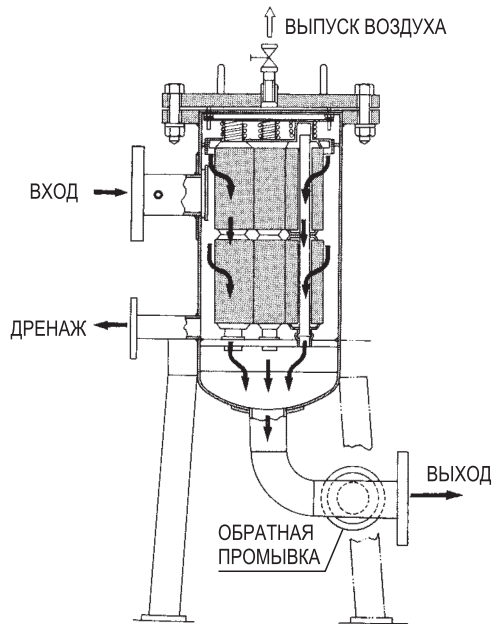

Расположение отверстий

Кол-во элементов	Длина элемента (мм)	N			G	W	A	ØB	ØC	D	E	F	H	J	K	ØP	Вес (кг)	Объем (л)
4	250	25	40	50	20	20	500	330	216.3	230	490	660	965	80	120	20	70	15
	500	(1B)	(1 ½ B)	(2B)	(3/4B)	(3/4B)	500	330	216.3	230	490	905	1220	80	120	20	80	24
	750						500	330	216.3	230	490	1160	1485	80	120	20	90	32
	1000						500	330	216.3	230	490	1415	1750	80	120	20	105	41
7	500				25		570	400	267.4	230	510	915	1250	100	150	20	115	37
	750				(1B)		570	400	267.4	230	510	1175	1510	100	150	20	130	50
							570	400	267.4	230	510	1440	1775	100	150	20	150	64
	1000						570	400	267.4	230	510	1440	1775	100	150	20	150	64
9	500	40	50	65	40	25	620	445	318.5	240	560	935	1290	100	150	20	150	54
	750	(1½B)	(2B)	(2 ½ B)	(1 ½ B)	(1B)	620	445	318.5	240	560	1195	1550	100	150	20	175	73
							620	445	318.5	240	560	1460	1815	100	150	20	200	92
	1000						620	445	318.5	240	560	1460	1815	100	150	20	200	92
18	500	65	80	100	40		720	560	400	270	710	1045	1445	100	150	24	260	103
	750	(2 ½ B)	(3B)	(4B)	(1 ½ B)		720	560	400	270	710	1305	1705	100	150	24	295	137
							720	560	400	270	710	1570	1970	100	150	24	340	171
	1000						720	560	400	270	710	1570	1970	100	150	24	340	171
22	500						760	620	450	270	720	1055	1455	100	150	24	330	131
	750						760	620	450	270	720	1315	1715	100	150	24	380	173
							760	620	450	270	720	1315	1715	100	150	24	380	173
	1000						760	620	450	270	720	1580	1980	100	150	24	430	217
29	500	80	100	150	65	65	820	675	500	300	850	1120	1575	120	250	24	375	163
	750	(3B)	(4B)	(6B)	(2 ½ B)	(2 ½ B)	820	675	500	300	850	1380	1835	120	250	24	435	216
							820	675	500	300	850	1640	2095	120	250	24	495	269
	1000						820	675	500	300	850	1640	2095	120	250	24	495	269
34	750						870	745	550	300	860	1390	1845	120	250	24	560	262
							870	745	550	300	860	1650	2105	120	250	24	635	326
	1000						870	745	550	300	860	1650	2105	120	250	24	635	326
							870	745	550	300	860	1650	2105	120	250	24	635	326
37	750						920	795	600	300	880	1410	1865	120	250	24	630	317
							970	795	600	300	880	1670	2125	120	250	24	710	394
	1000						970	795	600	300	880	1670	2125	120	250	24	710	394
							970	795	600	300	880	1670	2125	120	250	24	710	394
53	750						970	845	650	300	890	1420	1880	120	250	24	735	373
							970	845	650	300	890	1680	2140	120	250	24	830	462
	1000						970	845	650	300	890	1680	2140	120	250	24	830	462
							970	845	650	300	890	1680	2140	120	250	24	830	462
83	750						1120	1020	800	300	950	1485	1950	120	250	24	1180	597
							1120	1020	800	300	950	1745	2210	120	250	24	1330	733
	1000						1120	1020	800	300	950	1745	2210	120	250	24	1330	733
							1120	1020	800	300	950	1745	2210	120	250	24	1330	733