


Данная система смазки объединяет в себе целый ряд свойств, которые не могут быть достигнуты при использовании отдельного маслораспылителя:


- Высокая гомогенность (одинаковость размеров частиц) масляного тумана,
- Высокая дисперсность масляного тумана, благодаря которой воздух, содержащий масло, может транспортироваться на дистанции до 500 метров, не теряя своей смазочной способности,
- Подача масла осуществляется непрерывно, в отличие от стандартных маслораспылителей, где подача прерывается в период нарастания масляной капли,
- Благодаря вышеуказанным свойствам потребление масла снижается на 90-95% по сравнению с системами, где используются стандартные маслораспылители,
- Малое загрязнение воздуха, т.к. требуемая концентрация масла в воздухе невелика, Отсутствие скоплений излишков масла вокруг глушителей и выхлопных отверстий пневмоустройств.
- Перепад давления по всей сети трубопроводов происходит лишь единожды, что приводит к экономии энергии.
- Возможность регулирования перепада давления обеспечивает возможность дозировки количества вводимого масла в соответствии с потребностями, перепад давления на приборе остается постоянным независимо от объемного расхода.
- Увеличение интервалов техобслуживания используемых приборов при более высоком сроке службы и сокращенном расходе масла.
- Централизованное снабжение всех линий сборки маслосодержащим сжатым воздухом в комбинации с большим объемом масла в приборе обеспечивают гораздо более простой и экономичный контроль

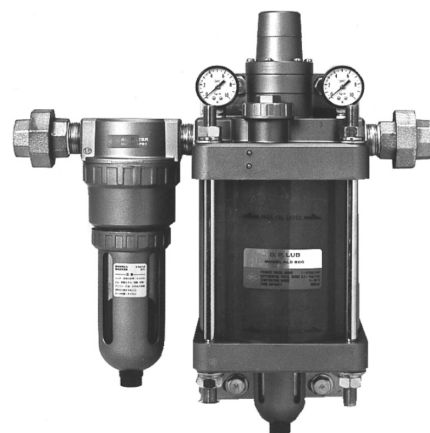

Технические характеристики

Типоразмер		EALDU600	EALDU900
Присоединительная резьба		Rc3/4, Rc1	Rc1 1/4, 1 1/2, 2
Давление на входе, макс. (МПа)		1	
Диапазон рабочих давлений (МПа)		0.1 ~ 1	
Диапазон разности давлений (МПа)		0.03 ~ 0.1	
Рекомендуемый разность давлений (МПа)		0.05	
Диапазон значений объемного расхода (Норм.л/мин)		90 ~ 6000	250 ~ 15000
Объем масла между отметками (л)		2	5
Рекомендуемая вязкость масла		32 сСт/40°C	
Тонкость фильтрации первичного фильтра (мкм)		5	
Размер частиц масляного тумана (мкм)		0.3 ~ 2	
Диапазон рабочих температур (°C)		5 ~ 60	
Вес (кг)	без панели	11.1	31.6
	с панелью	18.6	48.1

Размеры

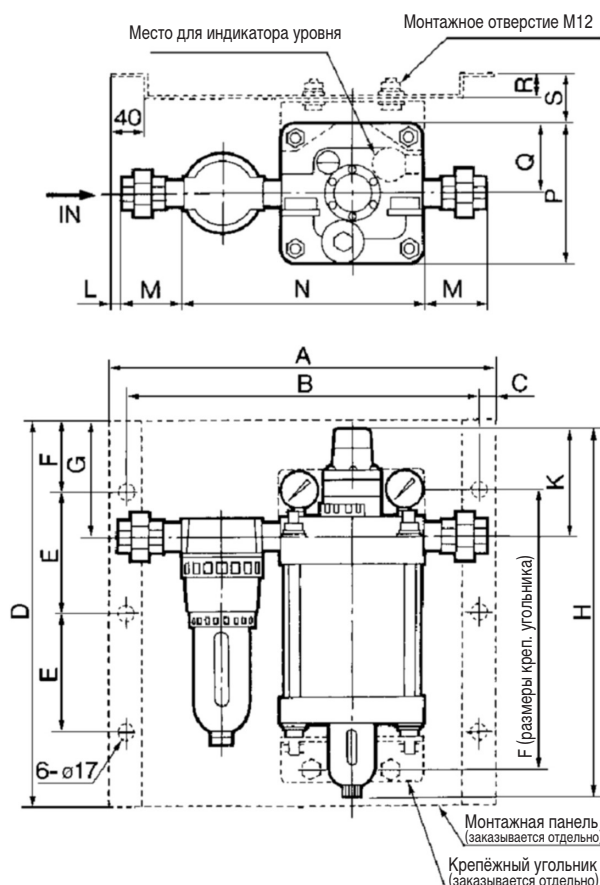

Номер для заказа	Присоединит. резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
EALDU600-□06	3/4	470	430	20	480	150	90	145	460	345	135	43	67	283	175	87.5	30	62.5
EALDU600-□10	1											10	77	296				
EALDU900-□12	1 1/4	710	670	20	700	230	120	222	615	419.2	209	57	85	424	250	125	33.2	33.2
EALDU900-□14	1 1/2								615			51	90	424				
EALDU900-□20	2								682			16	100	476				

Более подробную информацию можно получить по запросу.