

Воздушный фильтр-регулятор

Серия IP300

Воздушный фильтр-регулятор серии IP300 предназначен для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата, а также для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне.



- Удаление частиц из сжатого воздуха
- Превосходные расходные и регулирующие характеристики
- Фильтр и регулятор в одном корпусе
- Простая установка, ремонт и замена
- 2 порта для манометров позволяют выбрать направление установки
- Чистота воздуха 5 микрон



Технические характеристики

Серия	IP300	IP305
Макс. входное давление	1.7 МПа	
Макс. выходное давление	0.84 МПа	
Присоединение воздуха	NPT 1/4, PT(Rc) 1/4	
Присоединение манометра	NPT 1/4, PT(Rc) 1/4	
Окружающая температура	-20...+70 °C (стандартное исполнение)	
Тонкость фильтрации	5 мкм	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	Нерж. 316
Масса	0.6 кг	1.5 кг

Расходные характеристики

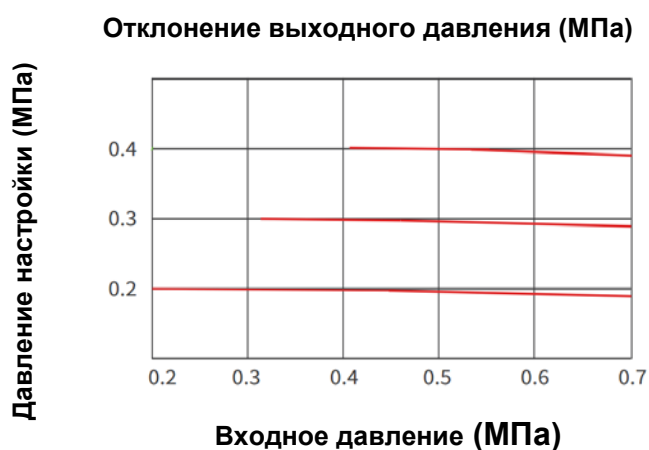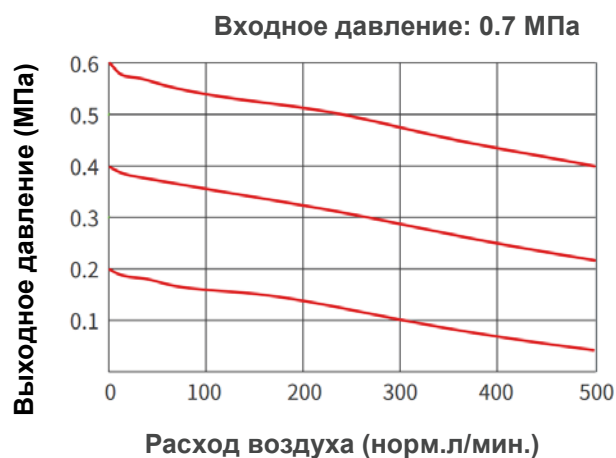


Номер для заказа

IP 300 N S 0

① ② ③ ④

		Обозначение	Описание
①	Модель	300	Алюминиевый сплав
		305	Корпус нерж. 316
②	Подвод воздуха	N	NPT 1/4
		P	PT 1/4
③	Окружающая температура	S	-20...+70 °C
		H	-20...+120 °C
		L	-40...+70 °C
		U	-60...+70 °C
④	Манометр	0	Без манометра
		1	С манометром (0...1 МПа)

Конструкция

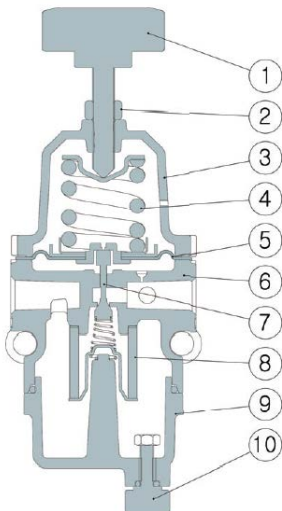

Поз.	Наименование	Материал IP300	Материал IP305
1	Регул. ручка	Нейлон /STS	Нейлон /STS
2	Гайка	STS	STS303
3	Кожух пружины	ALDC12	STS316
4	Пружина	HSW3	STS316
5	Диафрагма	STS/NBR	STS/NBR
6	Корпус	ALDC12	STS316
7	Шток	C3604BD/NBR	STS303/NBR
8	Фильтр	Полиэтилен	Полиэтилен
9	Кожух фильтра	ALDC12	STS316
10	Сброс	Нейлон/STS	STS316

