

Соединения с накидной гайкой для медной трубы H, DL, DT


Технические характеристики

Рабочая среда	Сжатый воздух (исполнение для воды по запросу)
Температура рабочей и окружающей среды	0~70°C
Рабочее давление	0 ~ 1.0 МПа
Испытательное давление	1.32 МПа
Материал	Латунь никелированная
Совместимые трубки	Мягкая медь, нейлон, полиуретан




Данные для заказа и размеры

Прямое соединение Серия H

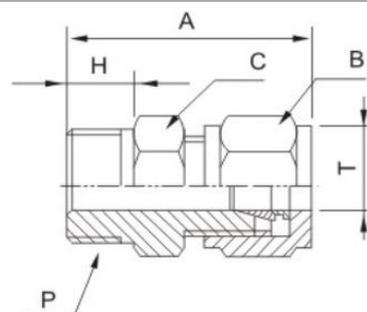


Наружный диаметр трубки (мм)	Резьба P	Номер для заказа	A	B	C	H
4	R1/8	H04-01-XRT01	21	10	10	7.5
	R1/4	H04-02-XRT01	22	10	14	8.5
6	R1/8	H06-01-XRT01	22.5	12	10	7.5
	R1/4	H06-02-XRT01	23.5	12	14	8.5
	R3/8	H06-03-XRT01	24.5	12	17	9.5
	R1/2	H06-04-XRT01	25.5	12	21	10.5
8	R1/8	H08-01-XRT01	24	14	12	7.5
	R1/4	H08-02-XRT01	25	14	14	8.5
	R3/8	H08-03-XRT01	26	14	17	9.5
	R1/2	H08-04-XRT01	27	14	21	10.5
10	R1/8	H10-01-XRT01	24.5	16	14	7.5
	R1/4	H10-02-XRT01	25.5	16	14	8.5
	R3/8	H10-03-XRT01	26.5	16	17	9.5
	R1/2	H10-04-XRT01	27.5	16	21	10.5
12	R1/8	H12-01-XRT01	26.5	18	17	7.5
	R1/4	H12-02-XRT01	27.5	18	17	8.5
	R3/8	H12-03-XRT01	28.5	18	17	9.5
	R1/2	H12-04-XRT01	29.5	18	21	10.5

**Угольник
Серия DL**

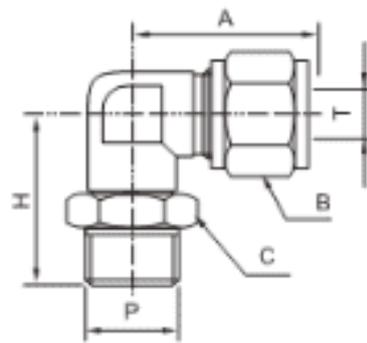

Наружный диаметр трубки (мм)	Резьба P	Номер для заказа	A	B	C	H
4	R1/8	DL04-01-XRT01	19	10	10	20
6	R1/8	DL06-01-XRT01	20	12	10	20
8	R1/8	DL08-01-XRT01	22	14	10	20
	R1/4	DL08-02-XRT01	22	14	14	21
	R3/8	DL08-03-XRT01	22	14	17	22
	R1/2	DL08-04-XRT01	22	14	21	23
10	R1/8	DL10-01-XRT01	25	16	10	23.5
	R1/4	DL10-02-XRT01	25	16	14	24.5
	R3/8	DL10-03-XRT01	25	16	17	25.5
	R1/2	DL10-04-XRT01	25	16	21	26.5
12	R1/8	DL12-01-XRT01	28	18	12	27.5
	R1/4	DL12-02-XRT01	28	18	14	28.5
	R3/8	DL12-03-XRT01	28	18	17	29.5
	R1/2	DL12-04-XRT01	28	18	21	30.5

**Тройник
Серия DT**

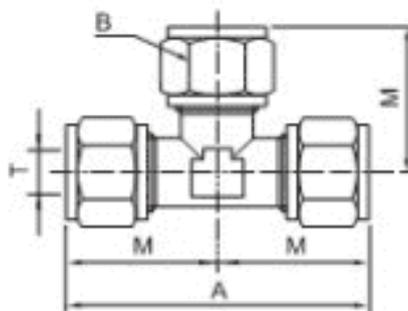

Наружный диаметр трубки (мм)	Номер для заказа	A	B	M
4	DT04-00-XRT01	35	10	17.5
6	DT06-00-XRT01	40	12	20
8	DT08-00-XRT01	44	14	22
10	DT10-00-XRT01	50	16	25
12	DT12-00-XRT01	56	18	28