

Прецизионный регулятор давления Серия IR-XRT01




Номер для заказа и технические характеристики

Номер для заказа	IR1000-F01- XRT01	IR1010-F01- XRT01	IR1020-F01- XRT01	IR2000-F02- XRT01	IR2010-F02- XRT01	IR2020-F02- XRT01	IR3000-F03- XRT01	IR3010-F03- XRT01	IR3020-F03- XRT01
Рабочая среда	Сжатый очищенный воздух								
Рабочая температура	-5 ~ 60 °С (не допускать замерзания)								
Макс. рабочее давление	1.0 МПа								
Мин. рабочее давление	0.05 МПа								
Диапазон регулировки давления, МПа	0.005 ~ 0.2	0.01 ~ 0.4	0.01 ~ 0.8	0.005 ~ 0.2	0.01 ~ 0.4	0.01 ~ 0.8	0.005 ~ 0.2	0.01 ~ 0.4	0.01 ~ 0.8
Макс. расход, норм. л/мин ¹	510			1030			1640	3100	3650
Присоединение	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G3/8"
Порт манометра	Rc1/8"								
Чувствительность	0.2% (от диапазона регулирования)								
Воспроизводимость	±0.5% (от диапазона регулирования)								
Расход воздуха на собств. нужды (при 1.0 МПа)	Не более 3.5 норм. л/мин			Не более 3.1 норм. л/мин			Не более 9.5 норм. л/мин		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав								

* Крепёжный угольник и манометр входят в комплект поставки.

1 При входном давлении 0.8 МПа.

Размеры

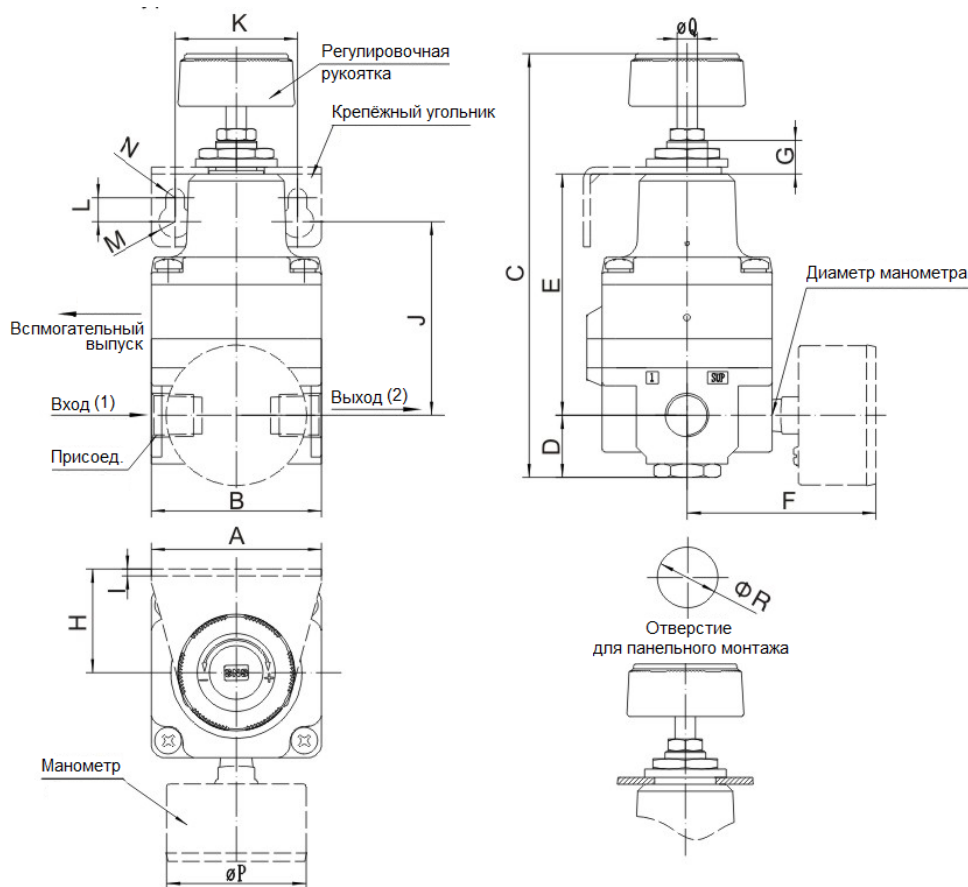

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	øP	øQ	øR
IR10□0	42	35.5	90	9.5	50	47	10.5	28	2	36.5	28	6.5	R4.25	R2.25	41	M5 x 0.5	13
IR20□0	50	50	125	18	71	55.5	10	30.5	2	57	36	7	R4.75	R2.75	41	M6 x 0.5	18
IR30□0	50	66	150	21	92	64	10	30.5	2	78	36	7	R4.75	R2.75	41	M6 x 0.5	18