


Вакуумные эжекторы

Серия ZH-XRT01

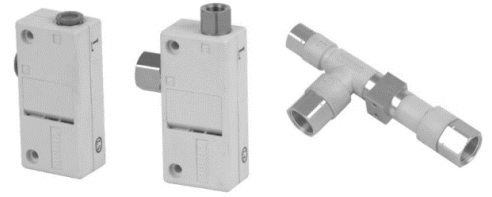

Номер для заказа

ZH **10** **B** S— **01** — **01** — — XRT01

① ② ③ ④ ⑤

① Диаметр сопла

05	0.5 мм
07	0.7 мм
10	1.0 мм
13	1.3 мм
20	2.0 мм

② Модель

B	Коробочный тип
D	Прямое подключение

③ Порт подачи воздуха

06	ø6 мм
08	ø8 мм
01	Rc1/8"
03	Rc3/8"

④ Порт вакуума

06	ø6 мм
01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
04	Rc1/2"

⑤ Порт выхлопа

—	Встроенный глушитель
04	Rc1/2"


Внимание! Доступные комбинации приведены в таблице ниже.

Номер для заказа	Порт подачи воздуха	Порт вакуума	Порт выхлопа
ZH05BS-06-06-XRT01	ø6 мм	ø6 мм	—
ZH07BS-06-06-XRT01	ø6 мм	ø6 мм	—
ZH10BS-06-06-XRT01	ø6 мм	ø6 мм	—
ZH10BS-01-01-XRT01	Rc1/8"	Rc1/8"	—
ZH13BS-08-06-XRT01	ø8 мм	ø6 мм	—
ZH13BS-01-02-XRT01	Rc1/8"	Rc1/4"	—
ZH20DS-03-04-04-XRT01	Rc3/8"	Rc1/2"	Rc1/2"


Технические характеристики

Модель	ZH05BS	ZH07BS	ZH10BS	ZH13BS	ZH20DS
Диаметр сопла, мм	0.5	0.7	1.0	1.3	2.0
Тип корпуса	Коробочный тип (в корпусе, встроенный глушитель)				Прямое подключение (без корпуса, без встроенного глушителя)
Максимальный вакуум, кПа	-88				
Вакуумный расход, норм. л/мин	5	12	24	40	85
Потребление сжатого воздуха, норм. л/мин	13	23	46	78	185
Материалы	Наружный материал: ABS; Внутренний материал: PA66				

Конструктивное обозначение




Прямое подключение
(без глушителя)



Коробочный тип
(встроенный глушитель)


Размеры

Коробочный тип со встроенным глушителем (быстроразъёмные соединения)

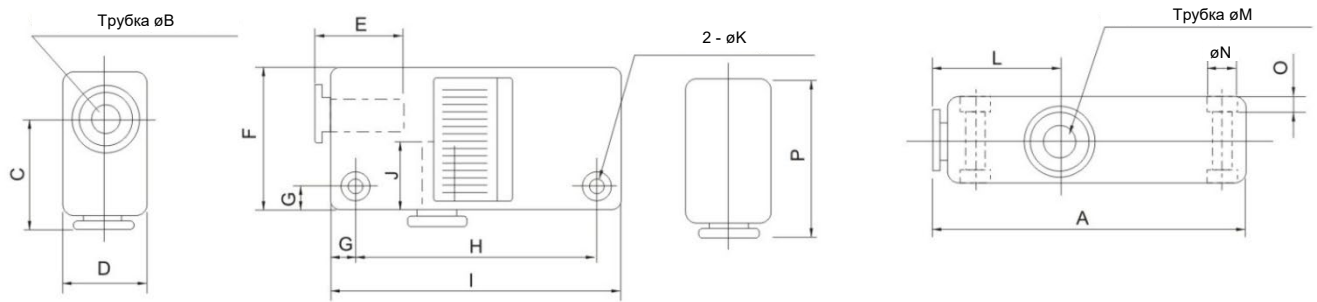


Модель	A	øB	C	D	E	F	G	H	I	J	øK	L	øM	øN	O	P
ZH05BS-06-06	60	6	22	16	12.8	28	5	47	57	12.8	3.2	24	6	5.8	2	31
ZH07BS-06-06	60	6	22	16	12.8	28	5	47	57	12.8	3.2	24	6	5.8	2	31
ZH10BS-06-06	63	6	23	18	12.8	29	5	50	60	12.8	3.2	26	6	5.8	2	32
ZH13BS-08-06	78	8	27.5	23	13.7	35	7	61	75	15.3	4.2	28	10	7.5	3	38.5

Коробочный тип со встроенным глушителем (резьбовые соединения)

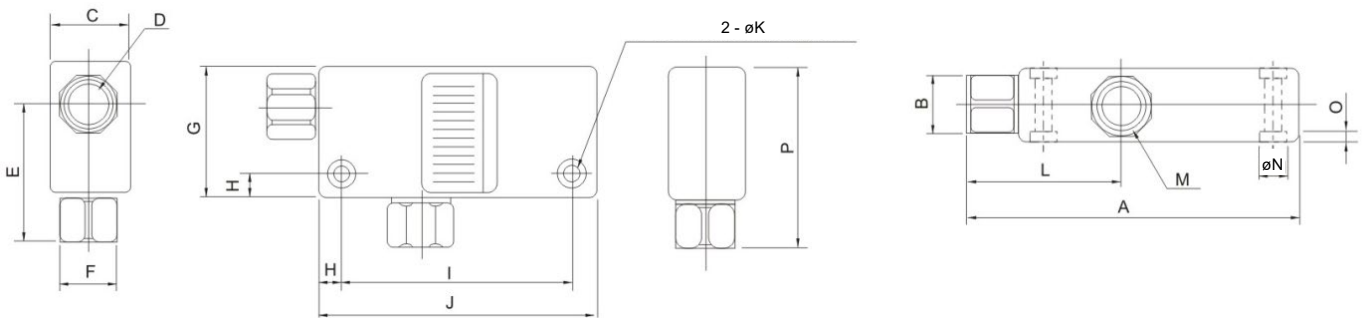

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	øK	L	M	øN	O	P
ZH10BS-01-01	70.5	12	18	Rc1/8"	30.5	12	29	5	50	60	3.2	33.5	Rc1/8"	5.8	2	39.5
ZH13BS-01-02	86.5	14	23	Rc1/8"	39	17	35	7	61	75	4.2	36.5	Rc1/4"	7.8	3	50

Прямое подключение без глушителя (резьбовые соединения)

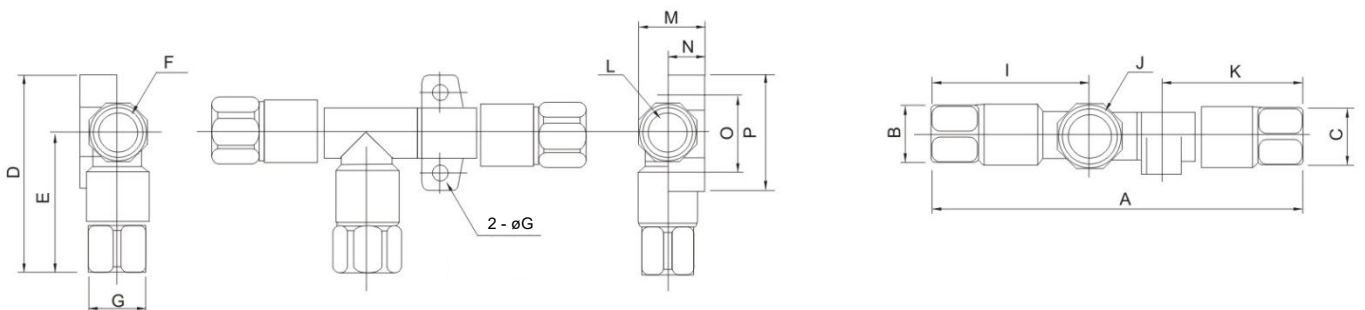

Модель	A	B	C	D	E	F	G	øH	I	J	K	L	M	N	O	P
ZH20DS-03-04-04	151.1	19	24	61	47.7	Rc3/8"	24	3.5	50	Rc1/2"	69.3	Rc1/2"	26.8	22	12	-